


1. Ventilkorrektur
Entfernen mit
Pinzette falls innen




2. Einrollen vom Fuß her

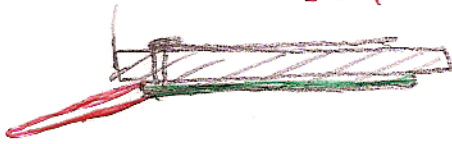

3. Rückstrecken
in hyperbolische Form



4. Wiedereinkleben
mit Papierklebstück



5. Nochmals Andrücken
mit Schraubenzieher o.ä.,
Beweglichkeit prüfen

